



inaquín



**INAQUÍN 2022**

[inatek.com.mx](http://inatek.com.mx)



# Inaquín



Pieza prefabricada permeable de mezcla de concreto y material reciclado (Tecnosólido\*), moldeada mediante vibrocompactación, **ideal para tránsito peatonal o vehicular**, con una resistencia promedio a la compresión de 29.4 MPa (300 Kg/cm<sup>2</sup>).

Cumplen con la resistencia marcada por la normatividad vigente aplicable, atendiendo así las demandas de la industria de la construcción.

Los productos de inatek son obtenidos mediante un proceso tecnológico que fue **diseñado y validado** con los centros de investigación: **CIATEC, CIATEQ y la Facultad de Ingeniería de la UAEMex.**

**Somos la principal opción** para todo tipo de obras ya que garantizamos la calidad en cada pieza.

## COMPONENTES



Arena




Cemento CPC 40 RS



% de Tecnosólido



Agua

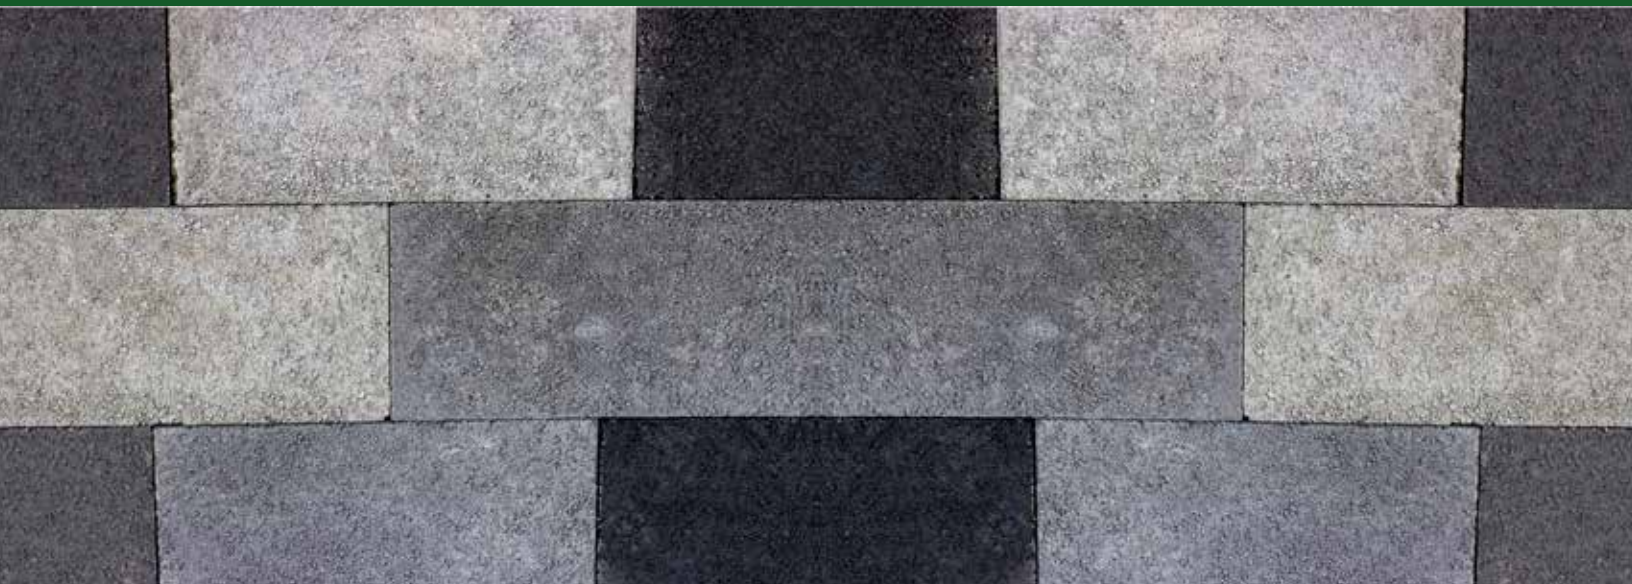

# Usos

Usado en la **construcción de pavimentos y pasos** mediante la colocación autotrabada de piezas en forma continua, con requerimientos de espesor de 60 mm y absorción media de 8%.



Banquetas



Pavimento




Pasos Peatonales




Recubrimiento


# Beneficios



Por su peso ligero y de gran resistencia soporta el paso peatonal y vehicular.





Su forma rectangular evita que se desentierre y que se dañe por factores externos.

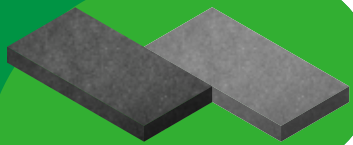

Colocarlos es sencillo ya que solo requiere una buena compactación, por tanto, su uso resulta económico pues no requiere otro tipo de adhesión.



# Inaquín

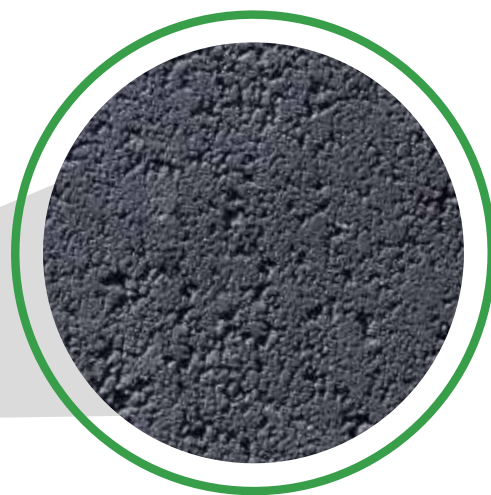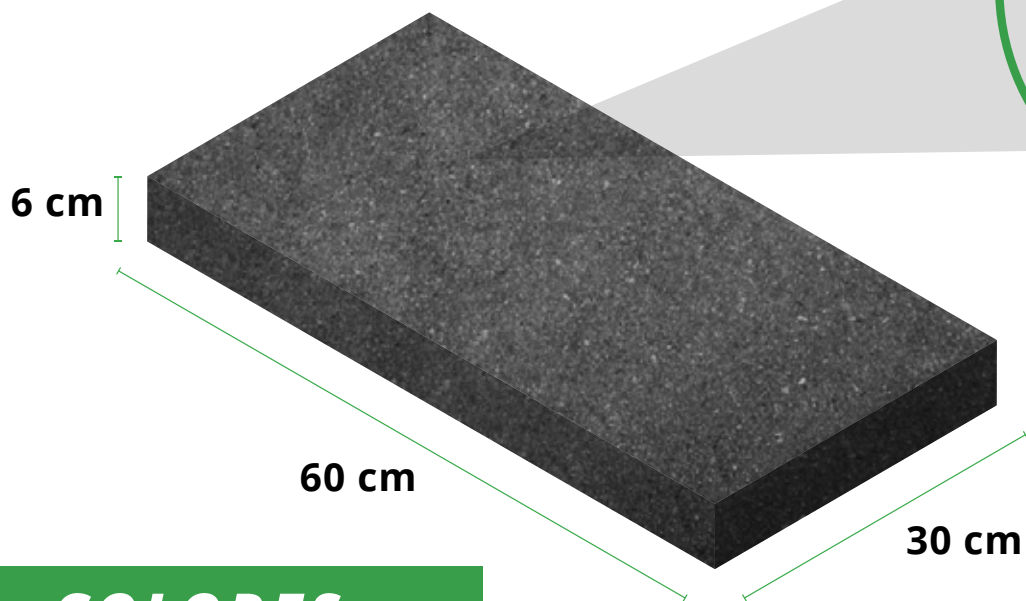


Textura rugosa  
en todas sus caras.

## COLORES

NATURAL

GRIS

NEGRO

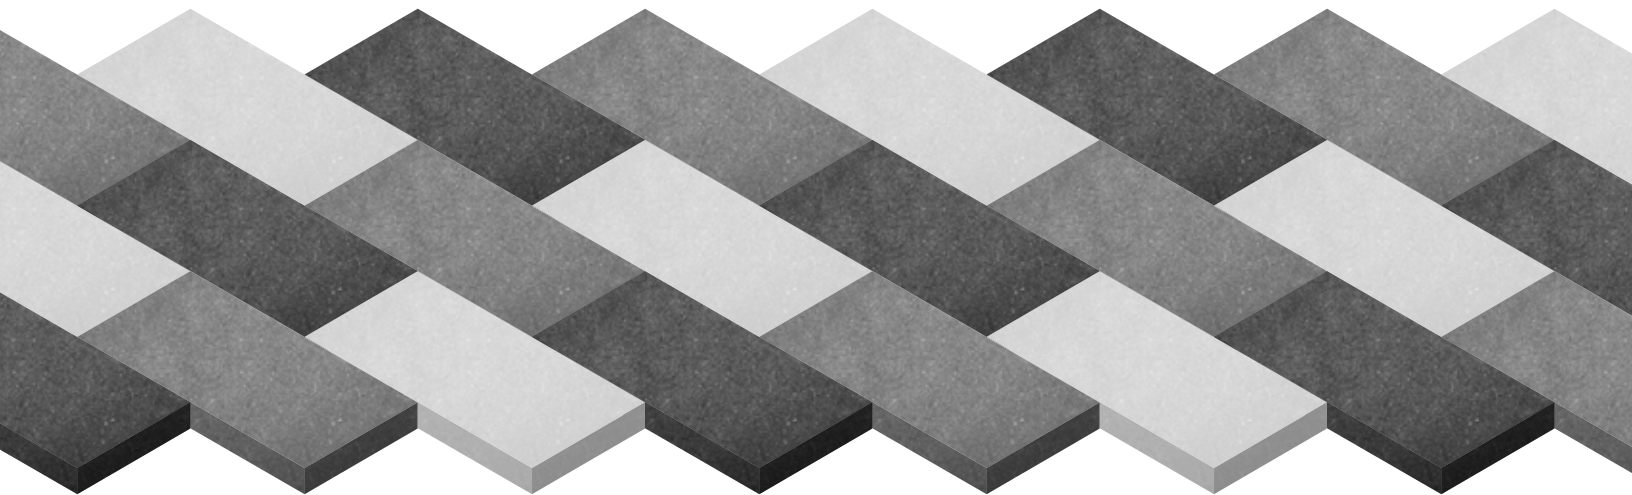

**23 kg**

Peso promedio por pieza



**29.4 MPa**

(300 kg/cm<sup>2</sup>)

Resistencia Promedio a compresión de la pieza

┌┐ Acabado  
**Rústico Uniforme**


# Contacto



 **729 313 7771**

 [ventas@inablock.com.mx](mailto:ventas@inablock.com.mx)

 [inablock.com.mx](http://inablock.com.mx)

 Av. Benito Juárez Norte 907  
Int. 102 Col. La Puísima  
C.P.: 52169 Metepec, Edo. de Méx.

 Inablock

